

Matrix – HDBase-T

Sändare och mottagare




Art. nr: 380 00 58 | Matrix HD-48TX, 4 in-4 ut via HDMI eller RJ45 på utgång | E-nr: –

Art. nr: 380 00 59 | Matrix-mottagare HD-48RX, HDBase-T, med HDMI eller RJ45 på utgång | E-nr: –

- Stöder flerkanalsljud (Dolby True-HD / DTS Master Audio)
- Stöder high definition 1080p, 1080i, 720p och andra standard format
- Switchning via panelknappar, IR och RS232
- HDCP kompatibel
- Stöder 3D


HD-48TX är en Matrix med 4 ingångar och 4 utgångar. Förutom 4 standard HDMI-utgångar, stöder den samtidigt att parallellt skicka ut signalen i en CAT-kabel som HDBase-T. Det innebär att man med separat mottagare (option) kan ta emot signalen via dedikerad CAT-kabel av Cat5 typ eller bättre.

HD-48RX används i kombination med HD-48TX och ger en Matrix-funktion med 4 ingångar (DVI/HDMI) och 4 utgångar (HDMI/RJ45). Förutom 4 standard HDMI-utgångar, stöder systemet samtidigt att parallellt skicka ut signalen i en CAT-kabel som HD Base-T. Det innebär att man med separat mottagare som HD-48RX kan ta emot signalen via dedikerad CAT-kabel av Cat5 typ eller bättre.

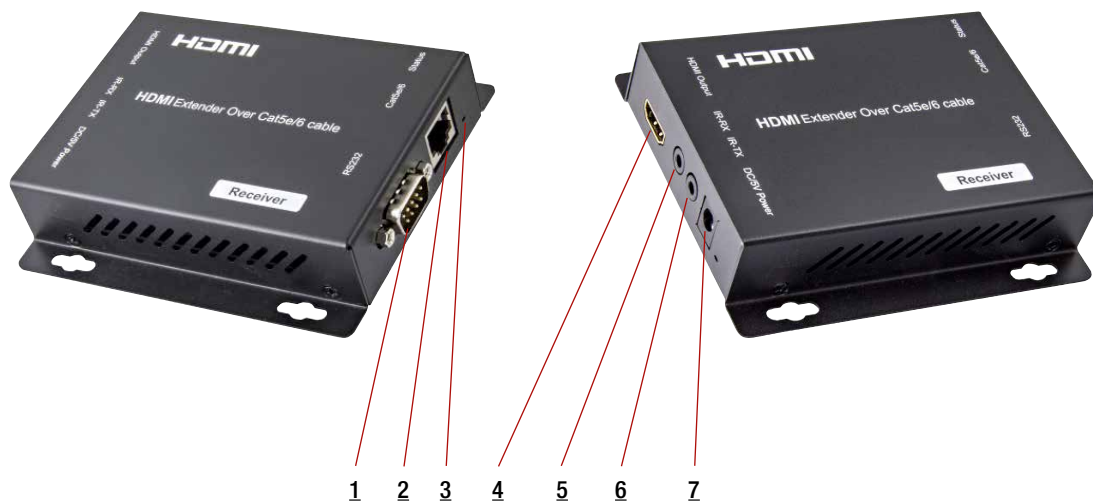

Mottagare (Receiver)

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1: RS-232 | 4: HDMI ut |
| 2: Cat5e/6 | 5: IR-RX (ta emot) |
| 3: Status LED | 6: IR-TX (skicka) |
| | 7: Nätdel (5 V DC) |

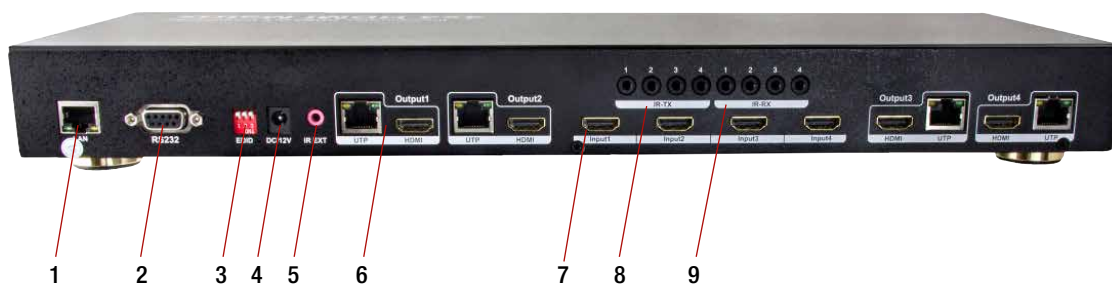

Sändare (Transmitter)

- | | |
|---------------------|--|
| 1: LAN | 5: IR-Ext |
| 2: RS232 | 6: Utgång: RJ45 + HDMI (gäller utgång 1-4) |
| 3: EDID switch | 7: HDMI In 1-4 |
| 4: Nätdel (12 V DC) | 8: IR-TX (skicka) |
| | 9: IR-RX (ta emot) |

OBS! För HDBase-T är det viktigt använda en obruten kabel, så patch-paneler skall inte användas.

- 4 ingångar som alla stöder HDMI eller DVI
- Upp till 70 meter CAT-5 eller bättre TP-kabel
- Varje utgång (4 st) kan köras som HDMI eller parallellt HDBT (RJ45)