


MA-5857/5858

Bredbandig modulator med display



Art. nr: 233 58 57
Modulator "Krokodil" MA-5857/5858 audio/video till VHF/UHF
E-nr: 60 623 86

- Signalpass 5–2150 MHz
- DC-pass för 13/18 V, 22 kHz
- Mycket hög utnivå (90 dB)
- Variabel audio-nivå
- Testgenerator med "on" eller auto
- Kompakt och tilltalande design
- Effektförbrukning halverad!

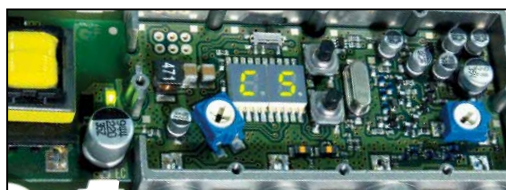

Ett tekniskt mästerverk!



Enkel inställning med inbyggd display, tryckknappar och potentiometrar.

MA-5857 har nu vidareutvecklats med fler funktioner och har nytt referensnummer, som är MA-5857/5858. Detta är en verkligt högkvalitativ modulator för dig som inte vill kompromissa. Utkanal ställer du enkelt på valfri kanal inom hela tv-bandet. En inbyggd display visar i klartext vilken kanal du valt. Modulatorn är utrustad med RCA-kontakter för audio och video.

Ljuddelen (audio) är justerbar. För hopkoppling med befintlig tv-signal finns en RF-loop med förlustfri genomgång. Inbyggd automatisk balkgenerator gör tv-inställningen enkel. Utnivån är på hela 90 dB. Dock med möjlighet att dämpa 15 dB. En fördel är DC-Pass på både in och utgång. Detta innebär att modulators tv-pass även kan användas för parabol-signal med genomgång för 13/18 volt och ton 22 kHz. Härigenom fungerar den även med så kallat TV/SAT filter.


Tekniska specifikationer		
Art.nr	233 58 57	
Modell	MA-5857/5858	
E-nr	60 623 86	
Utförande	Ny modell	
Band	– BIII, S1–S29 och UHF	
Utnivå: (Din45004B)	dBµV	90
Justernar dämpning	dB	15
RF bypass		
Frekvensband	MHz	5–2150
Dämpning	dB	<2
DC-bypass	mA	300 max
Allmänt		
Strömförsörjning	V AC	230 ±10%
Strömförbrukning	mA	26
Skyddsklasshus	IP20	

■ Att generera en bättre bild än videons eller den digitala boxens inbyggda, betydligt mer primitiva modulator kan göra.

■ Att ta emot audio/videosignal från en box eller video och återföra detta till antennenätet i villan/fastigheten för att få ut bilden till samtliga tv-apparater.


■ Att från en digital box utan modulator få ut en modulerad RF-signal eller att bättre dra nytta av den bildkvalitet du får från din videokamera när du vill se inspelat material på din tv.

Typiskt användningsområde

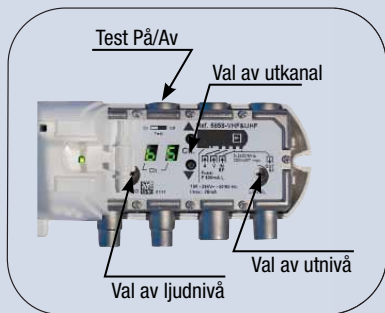

Programmering

- Tryck upp/ner för val av kanal.
- Håll inne för snabbbläddring av kanaler.
- Valt band visas automatiskt beroende på vald kanal.
- "te" visas när testsignal är aktiverad.

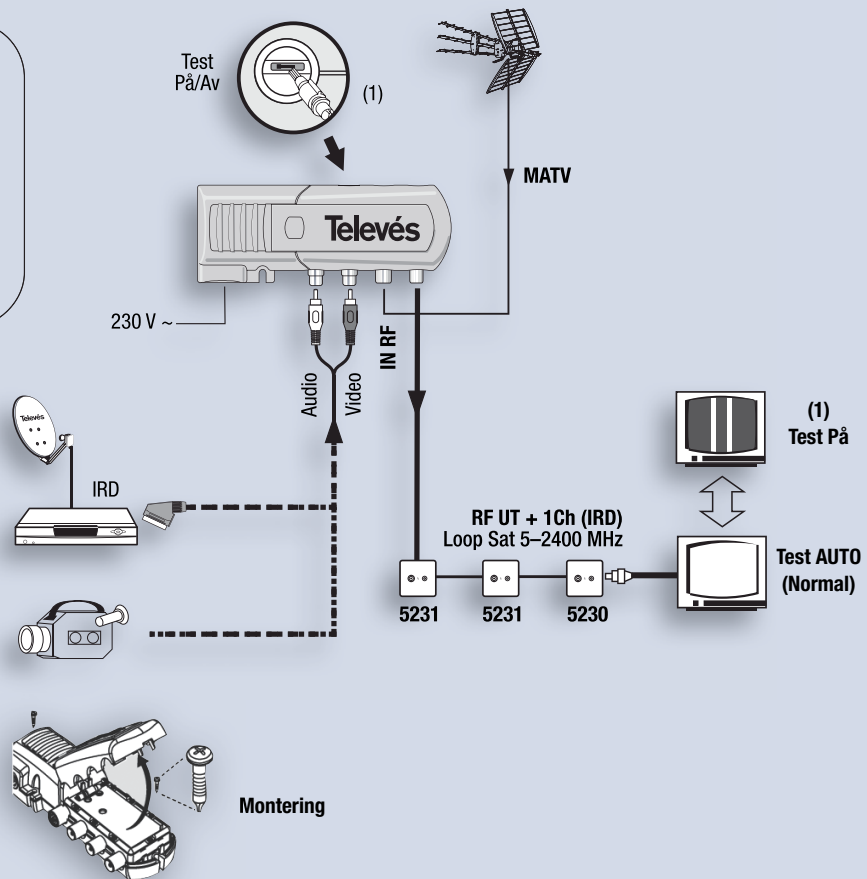

Montering

HEAD OFFICE

Macab AB
 Vannahögsgatan 7, SE-231 66 Trelleborg, Sweden
 Phone: 0410 36 36 10 • Fax: 0410 36 36 01
 E-mail: info@macab.se • www.macab.se

GRG-Macab AS

Industrigata 6, 3400 Lier, Norway
 Phone: +47 32 22 99 90 • Fax: +47 32 22 99 91
 E-mail: firmapost@grg-macab.no • www.grg-macab.no