


UNIX 52, LTE 700, Ch 21-48 (Color box)

Art. Number 105560

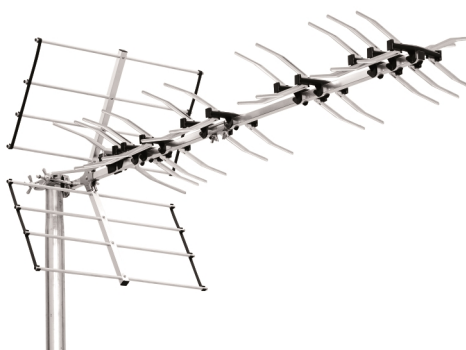

TRIAx UHF LTE 700 Antenner

Installationen er fri for forstyrrelser fra tag til stikdåse.

- Beskyttelse mod LTE 700 & 800 signaler
- Hurtig og let installation med præ-samlede elementer
- Mekanisk finjustering for højere forstærkning
- Pålidelige kvalitets antenner som sikrer slut-kundens fulde tilfredshed
- Korrosions og vejrbestandigt dipol hus
- Udviklet til at modtage DTT signaler i frekvensområdet 470...694 MHz
- Tilgang til pålidelig, ekspert support fra TRIAX

Technical Specifications

Bestillingsinformation

EAN Nummer 5702661055607

Frekvensområde

Bånd UHF
Kanaler 21...48
Frekvens område UHF | MHz 470...694 MHz
LTE beskyttelse @ 700Mhz

Forstærkning

Forstærkning | dBi 14.5 max dBi
Forstærkning @ 474 MHz (kanal 21) | dBi 12.3 dBi

Tab

Afvisning @ 788 MHz (Ch. 60) | dB 8.1 dB

Elektriske data

Front to back ratio - horizontal | dB 20 dB

Mekaniske data



Technical Specifications

Elementer	52
Vindbelastning @42 m/s N	96 N
Åbningsvinkel horizontal °	±25 °
Beslag	Mastbeslag - bag
Materiale	Aluminium
Pakke str.	1
Produkt Højde mm	80 mm
Produkt Længde mm	1394 mm
Produkt Bredde mm	450 mm
Produkt Dybde mm	890 mm
Pakkehøjde m	0.085 m
Pakkebredde m	0.945 m
Pakkedybde m	0.455 m
Pakkerumfang m ³	0.036 m ³
Nettovægt kg	1.340 kg
Taravægt kg	0.845 kg
Totalvægt kg	2.185 kg