




Spænd skruen på dækslet godt fast
- dækslet virker som trækaflastning af kablet




Monter nu antennestikdåsen i
underlag/vægdåse

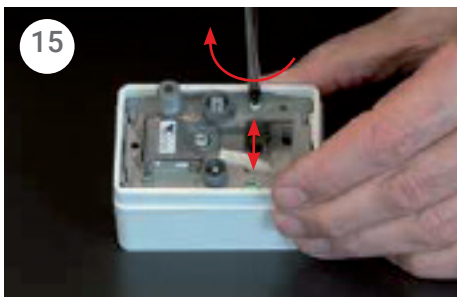

Spænd de 2 skruen i siden af stikdåsen så den
sidder lige og godt fast i underlaget



Tryk dækslet fast på antennestikdåsen og TRIAX
TD2xx antennestikdåse er færdigmonteret i
underlag

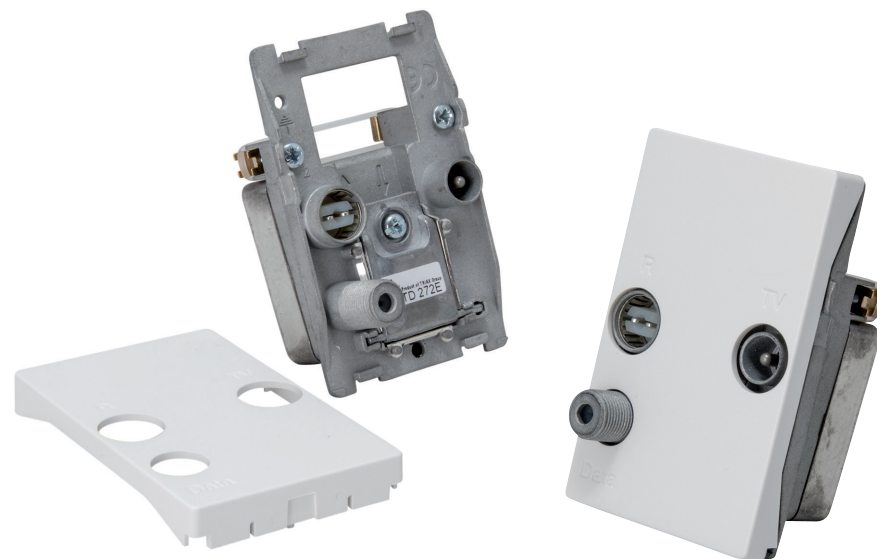

Montagevejledning TRIAX TD stikdåse

TRIAX UK

Abergorki Industrial Estate ·
Treorchy · RCT · CF42 6DL
United Kingdom

Phone: +44 (0)1443 778 908
Mail: sales@triax.com



triax.com

Model

TRIAX TD:
antennestikdåse

Item no.

302

Version 891883B

DK


triax.com



TRIAX TD2xx multimedia antennestikdåse




Begynd altid monteringen med at trække
antenne-kablet igennem underlag/vægdåse

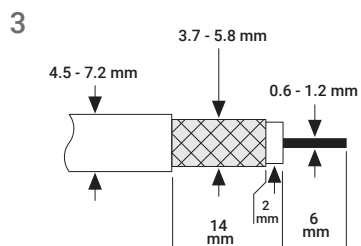

Marker målene på enden af kablets kappe med
en blyant og lineal - afsoler med en kniv




Afsoler kablet som vist på tegningen eller
anvend en kabelstripper som vist på billedet

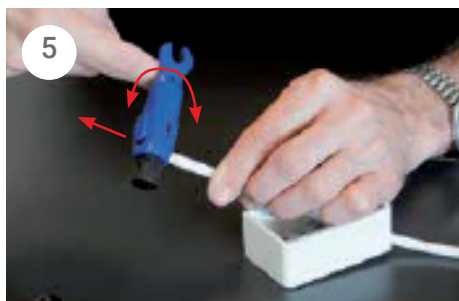

Drej kabelstripperen rundt et par gange og lidt
tilbage - træk stripperen af inkl. kabelenden



Kontroller at ingen løse tråde fra skærmen
berører inderlederen og forårsager kortslutning

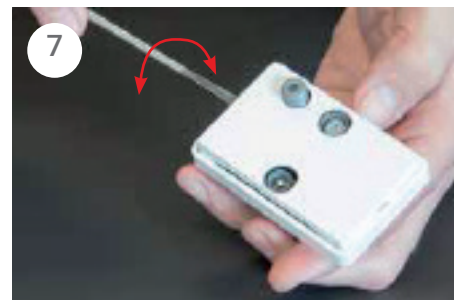


Afmonter antennestikdåsens dæksel



Skruen på dækslet skrues helt løs og løft det
herefter op




Skruen til inderlederen løsnes

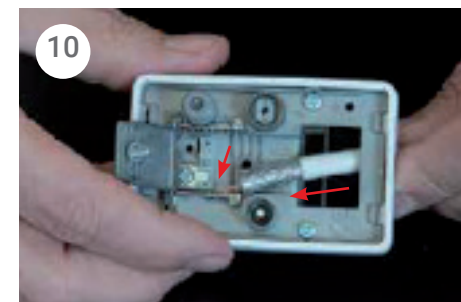

Inderlederen på kablet skubbes helt op under
den hvide plast holder



Skruen til inderlederen fastspændes og dækslet
vippes ned på plads

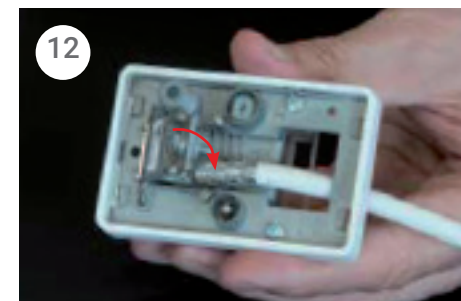

Vip dækslet ned på plads