

STRONG

ATRIA

WI-FI MESH HOME KIT 1200

Mbps
1200
Mbit/s



Ydelse – Stabilitet – Dækning!

Ved hjælp af state of the art Easy Mesh teknologi, kombinerer STRONG's Wi-Fi Mesh Home Kit 1200, Mesh teknologi med den kraftfulde 802.11ac MU-MIMO Wi-Fi standard, som giver ultimativ hastighed og dækning i hjemmet. Denne pakke med 2 ATRIA Mesh Extender 1200, erstatter dit eksisterende Wi-Fi netværk uden at du skal skifte dit modem eller router. Du får et super hurtigt Wi-Fi netværk med en effektiv roaming, med en hastighed op til 1200 Mbit/s og en dækning på op til 300m².

Afhængigt af størrelsen på dit hjem, kan du tilføje op til 4x ekstra ATRIA Mesh Extender 1200 enheder (Op til 6x ATRIA Mesh Extender 1200 dækker et areal på op til 900m²).

Administrer dit Wi-Fi Mesh netværk med et fingerstrejf, vha. ATRIA App. App'en er tilgængelig til Android og iOS enheder.

Komplet Wi-Fi dækning i dit hjem

- Ikke flere døde områder
- De intelligente Access Points, giver dig Wi-Fi i alle rum

Ultrahurtigt & stabilt Wi-Fi i alle hjemmets rum

- Levering af imponerende 4K videokvalitet, til alle enheder, uden buffering
- Stream flere UHD videoer på same tid, eller se live TV overalt, fra enhver enhed
- 802.11ac simultant dual band netværk, med en hastighed op til 1200 Mbit/s

Mobile og stationære enheder er altid tilsluttede med den højeste hastighed

- Dynamisk Wi-Fi og administration af klienter, baseret på "Mesh" teknologi
- Løsningen med flere access points, forbedrer forbindelsesmulighederne til dit netværk



Wi-Fi ydelse



- Supporterer Wi-Fi 5 (802.11ac/a/b/g/n) standarderne
- Hastighed op til 1200 Mbit/s
- MU-MIMO simultant Dual band
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz + 867 Mbit/s @ 5 GHz
- Mesh/Access Point/Router opsætningsmuligheder
- Fungerer med alle standard modems og routere

Dækning & Stabilitet



- Easy MESH Support til optimal dækning, ydelse og forbindelse
- Opsætningsmulighed for flere Access Points
- Kun ét Wi-Fi navn overalt i hjemmet
- Intelligent roaming i Mesh konfiguration
- Wi-Fi Mesh Home Kit dækker op til 300m²
- Op til 6 Atria Mesh Extender 1200 enheder, dækker op til 900m² over flere etager

Sikkerhed



- WPA™/WPA2™ Wi-Fi sikkerhed
- Connect & Secure knap (WPS) til nem tilføjelse af flere ATRIA Mesh Extender 1200 enheder, på få minutter
- Connect & Secure knap (WPS) til enkelt forbindelse af dine Wi-Fi enheder, til dit Mesh netværk

Forbindelser





- 3x Gigabit WAN/LAN Ethernetporte, til tilslutning af enhver computer, Set top box, Smart TV, spillekonsol ...
- ATRIA Mesh app til at administrere dit Wi-Fi Mesh netværk, med et fingerstrejfConnections
- 3x Gigabit Ethernet porte per connettere ogni computer, set-top-box, smart TV, console gioco,...

STRONG

ATRIA

WI-FI MESH HOME KIT 1200

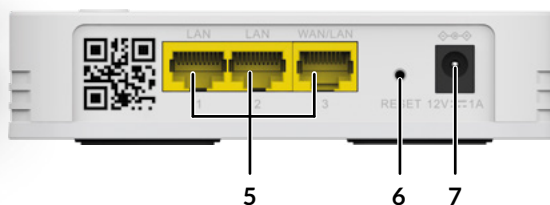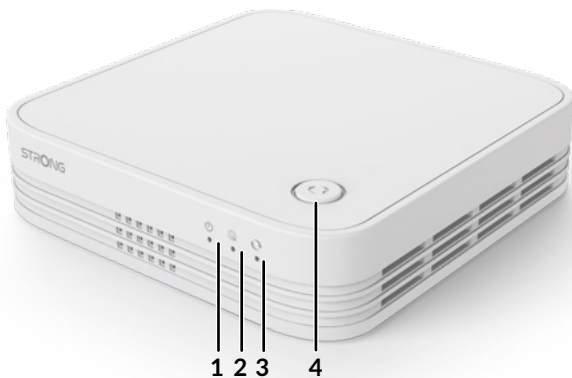

1. Voedings-LED
2. WAN-lampje
3. Koppelings-LED
4. Connect & Secure (WPS) -knop
5. 3x Gigabit LAN / WAN Ethernet-poorten
6. Reset-knop
7. Voedingsconnector

Wi-Fi

Frekvens	2.4 GHz og 5 GHz simultant
Standarder	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11i
Signal Rate	5 GHz: Op til 867 Mbit/s 2.4 GHz: Op til 300 Mbit/s
Sikkerhed	WPA™/WPA-PSK™ & WPA2™/WPA2-PSK™
Antenne	4x Interne antenner (3 dBi)
Sendestyrke	Europa: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Understøttede kanaler	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Mesh teknologi

Easy MESH Support	Automatically Organized Network Automatisk konfiguration Præcis Roaming Auto MESH Routing Auto Healing (Redundancy og Fail-over) Intelligent roaming (Dynamisk management af klienter og klienters frekvensbånd)
Multi access point håndtering (op til 6x ATRIA Mesh Extender 1200)	Kun ét Wi-Fi navn overalt i hjemmet (Deler opsætning)

Hardware

Main Chipset	RTL8197FS
Wi-Fi Chipset	RTL8812FR for 5GHz
Ethernetporte	3x 10/100/1000M WAN/LAN porte (Auto MDI/MDIX)
Knap	Connect & Secure (WPS), Reset
LED lamper	Power, internet, Pairing
Power	External power supply, 12 V/1 A DC
Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Andre specifikationer

Certificering	CE
Strømforbrug pr. enhed	<8 W
Pakkeindhold	2x Mesh Extender 1200 2x AC adapter (12 V/1 A DC) 1x CAT5E Ethernetkabel 1x Installationsvejledning, Warranty Card
Systemkrav	Internet Browser

Software

Basis netværk	DHCP, DNS, IGMP v1/v2, NAT, IPV4/V6, WDS, WPS, WMM
Administration	Web User Interface, Tidsindstillinger, Konfiguration Backup/Restore, Firmwareopgradering, System Log
Internetprotokol	IPV4/V6
STRONG Mesh app	Android og iOS app til administration af ATRIA Wi-Fi Mesh network, kan downloades gratis

Omgivelser

Temperatur ved drift:	0 °C~+45 °C
Temperatur ved opbevaring:	-20 °C~+70 °C
Luftfugtighed ved drift:	10%~90% ikke-kondenserende
Luftfugtighed ved opbevaring:	10%~90% ikke-kondenserende
Dimensioner (WxDxH) pr. enhed	130*130*30 mm
Vægt pr. enhed	~220 g



MESHKIT1200v2 : 9120072373923
PCB : 5

Som følge af kontinuerlige tekniske og specifikke tekniske specifikationer, kan design, billede og utseende af produkter ændres uden varsel. STRONG skal ikke være ansvarlig på nogen måde relateret til logoer, merker og/eller varemærker som vises her, som ikke er registreret af STRONG. Alle produktnavn eller varemærker eller registrerede varemærker for deres respektive eiere. Wi-Fi, WPA2, WPA er registrerede varemærker for Wi-Fi Alliance®. Datamængde, afstand, signalområde og dækningsareal per m² bruges bare som referanse og er baseret på resultaterne af resultaterne under normale brugsforhold. Faktiske ytelser er ikke garanteret og kan variere på grund af forskjeller i driftsmiljøer, afstand og plassering af produktene, blanding af forskellige produkter brugt, byggematerialer, trådløse og elektriske forstyrrelser og andre ugunstige forhold.
© STRONG 2023 Alle rettigheder forbeholdt