

DAT-HD 75 BOSS 790

Ref: 149741 med 34 dB förstärkning



Art. nr: 194 58 11 | Antenn, DAT-HD 75 BOSS 790 (21-69), Ref: 149741 | E-nr: 60 001 45



- Inbyggd förstärkare med AGC/dämpnings
- Störskydd genom patenterad teknik med jordade element
- BOSS-teknik anpassar förstärkningen och jämnar till muxarna
- Hög förstärkning (34 dB) ■ Högre prestanda med ny patenterad dipol
- LTE-skydd för skydd mot störningar från 4G-signaler ■ HF-tät dosa för mindre störningar

Med all rätt kan man kalla DAT-serien för marknadens enda intelligenta antenn. Svaga signaler blir starkare, medan starka signaler dämpas. Förstärkaren är av extrem lågbrustyp och sitter inbyggd i antenhuset, vilket är där förstärkaren gör största möjliga nytta. DAT-HD 75 BOSS 790 har LTE-skydd före förstärkarsteget och ytterligare ett LTE-filter samt att förstärkarsteget aktiveras när en nätdel ansluts. Antenn DAT-HD BOSS 790 levereras i singel-pack.

LTE, är en standard för trådlös kommunikation av data med hög hastighet för mobiltelefoner och dataterminaler.

REF.149901 SPECIFICATIONS

Mode		Passive	Active
Bandwidth	MHz	470–790 (Ch 21–60)	
Maximum gain	dBi	19	34 max
Noise figure	dB	–	2 typ
Output level	–	–	Self adjustable
Recommended input level	dBµV	>75	<75
Powering	V	0	12–24
Maximum consumption	mA	0	40 max
Lobe width	°	27	
Wind load	N	141 (130 km/h)	194 (150 km/h)

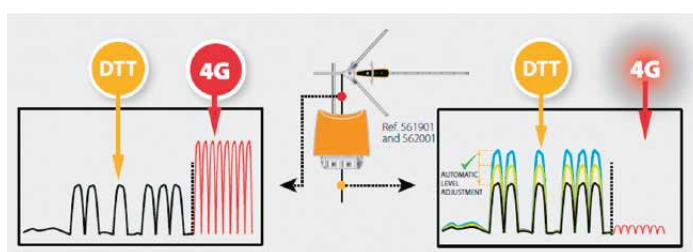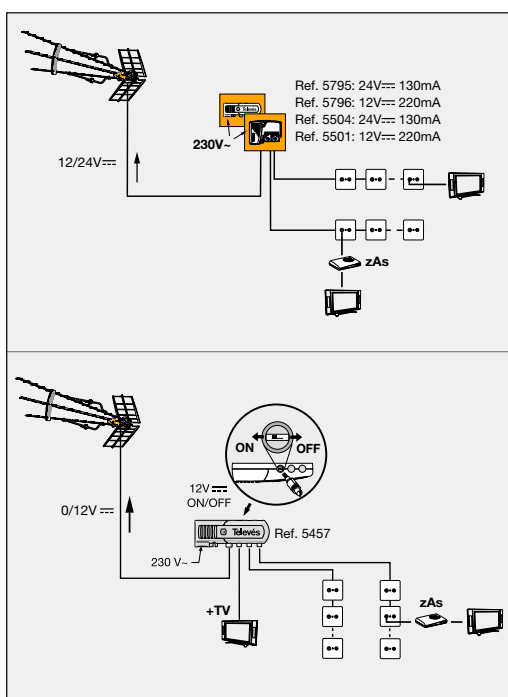

Med BOSS-enhet i antenn eller i extern enhet tillsammans med LTE-filter så reduceras 4G-störningar och signalstyrkan optimeras alltid till bästa mottagningsförhållanden.

Köp till nätdel: För att den inbyggda BOSS TECH förstärkaren (Active) skall fungera krävs strömförsörjning 12-24 volt. Utan ström fungerar antennen passivt (Passive).